


TC-508

Radio Profesional de dos vías

Dirigido a aumentar la eficiencia, el TC-508 sirve de ayuda para que los negocios cuenten con comunicaciones instantáneas y de calidad. Esto implica un personal más eficiente y proyectos que se hacen bien desde el principio. El radio portátil TC-508, tiene un diseño ergonómico y ligero, proporcionando una sólida y confiable comunicación a un precio muy competitivo.

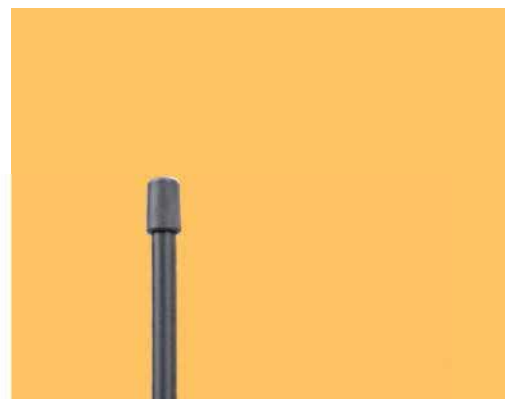

- Compacto y ligero
- Mayor Duración de la Batería , más de 14 horas en ciclos de trabajo (5-5-90)
- Cumple con el estándar MIL-STD C/D/E/F y cuenta con protección con clasificación IP54



Conoce más sobre Hytera

Suscríbete a nuestro Newsletter escaneando el código a la izquierda o visita:

www.hytera.com

TC-508

Radio Profesional de dos vías

Características principales

16 canales

Tamaño compacto y peso ligero

Diseño ergonómico y compacto, de fácil sujeción y cómodo para llevar, con un peso de tan solo 9 Oz.

CTCSS/CDCSS

Configure grupos o usuarios con CDCSS/CTCSS únicos para evitar conversaciones no deseadas en la misma frecuencia.

Ahorro de batería y alerta de batería baja

Más de 14 horas de duración de la batería, mejorada con una función de ahorro de batería y un modo de espera, así como una alerta sonora y visual cuando la batería esté baja.

Cumple con el estándar MIL-STD C/D/E/F y cuenta con clasificación IP54

El TC-508 se ha sometido a las pruebas más rigurosas para garantizar un rendimiento eficiente en ambientes hostiles.

Temporizador de tiempo de transmisión (TOT: Time-out Timer)

Permite un uso eficiente de los canales al limitar el tiempo de cada transmisión.

Escaneo de canales

Bloqueo de canales ocupados

Función de Monitor

Programable mediante PC

Capacidad de clonación por cable

Niveles de Squelch seleccionable y eliminación de cola de ruido

General

Rango de frecuencias (MHz)	VHF: 146-174 UHF: 400-470
Capacidad de canales	16
Espaciamento de canales (KHz)	25 / 12,5
Espaciado de canales PLL (KHz)	5 kHz ; 6,25 kHz
Voltaje de operación (V)	7,4
Potencia RF de salida (W)	VHF: 5W / 2W UHF: 4W / 2W
Batería	1.650 mAh (Li-Ion)
Duración de la batería (ciclo de trabajo 5-5-90)	14 horas
Estabilidad de frecuencia (ppm)	± 2,5
Temperatura de funcionamiento (°F)	-4° ~ +149° Fahrenheit
Impedancia de la antena (Ω)	50
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) (pulg.) (con batería, sin antena)	4,44" x 2,13" x 1,34"
Peso (con antena y batería) (oz.)	9,87 oz.

Todas las especificaciones han sido comprobadas conforme a TIA/EIA-603 y están sujetas a cambios sin previo aviso debido al desarrollo continuo.

Aplicaciones recomendadas

- Recepciones
- Logística
- Educación
- Construcción
- Almacenes
- Agricultura
- Venta al por menor



Accesorios

Accesorios estándares

Batería de Li-Ion Cargador rápido (para la batería de Li-Ion) Cable de alimentación
Clip para cinturón Correa Antena

Accesorios opcionales

Nota: las imágenes son solo de referencia y pueden diferir del producto real.



Batería de Li-Ion
(1.300 mAh) BL1301



Cargador de Auto
CHV09



Conmutador de alimentación
de seis unidades PS7002



Micrófono-altavoz
remoto SM08M3



Auricular con micrófono
en línea, PTT & VOX
ESM12




Auricular con micrófono
y VOX EHM15



Auricular con clic,
micrófono y VOX
EHM16



Auricular con PTT, micrófono y
cable acústico
transparente EAN12



Auricular con tubo acústico
transparente para
recepción (para usar con
micrófono - altavoz remoto)
ESS08



Estuche (no giratorio)
(negro) de nailon
NCN001



Auricular para recepción
(para usar con micrófono
altavoz remoto) ESS07

Distribuidor Autorizado

Número de ID de la FCC: YAMTC-508V2
Número de ID de la FCC: YAMTC-508U2



Hytera
Respond & Achieve

Hytera Communications Corporation Limited

Http://www.hytera.com

Hytera se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones del producto. En caso de que tuviera lugar algún error de impresión, Hytera no asumirá ninguna responsabilidad aplicable. A causa de la impresión en sí, pueden existir ligeras diferencias entre el producto real y el que describan estos materiales impresos.

Hytera, Hytera son marcas comerciales registradas de Hytera Co., Ltd. © 2011 Hytera Co., Ltd. Todos los derechos reservados.